


LEKT kétékes tolózár

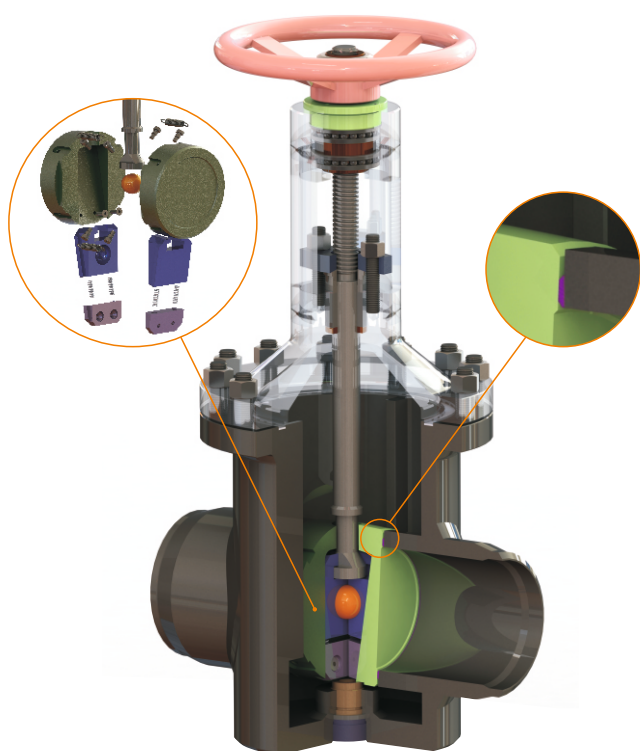

Speciális, kettős ékes éktolózár magas hőmérsékletekre és nagy üzemi hőmérsékletkülönbségekre. A záró ék belsejében lévő kisebb, nem önzáró feszítő ék biztosítja a könnyű nyitást és a befeszülés mentes működést nagy hőmérsékletkülönbségek esetén is. A záró ék mozgását alul ütköző határolja. Emelkedő orsós kivitel, nem emelkedő kézi kerékkel.

Mérettartomány	DN 150 – 400 / NPS 6"–16"
Nyomás tartomány	PN 16 – 160 bar / Class 150 – 900
Hőfok tartomány	- 60°C-tól +343°C-ig

Fő jellemzők:

- Kettős ékrendszer
- Osztott, önbeálló ék
- Hegesztett vagy öntött ház
- Fém-fém tömítés
- Emelkedő orsós kivitel, nem emelkedő kézi kerékkel
- Grafit tömszelence tömítés
- Csapágyazott orsóanya

Kiviteli variációk:


- Karimás, vagy hegesztő toldatos csatlakozás
- NACE MR0175 / ISO 15156 kivitel
- Elektromotoros működtetés
- Hidraulikus/pneumatikus működtetés

Anyagminőségek:


- ASTM A350 LF2
- ASTM A182 F316(L), vagy ezekkel egyenértékű, más szabványoknak megfelelő anyagok.
- Ülék heg.: 13Cr, vagy Stellite 6

Tervezési szabványok:


- Konstrukció, méretezés: API 600; EN 12516-2
- Beépítési hosszak: ASME B16.10
- Heg. toldat kialakítása: ASME B16.25
- Karima kialakítása: ASME B16.5; EN 1092-1; GOST 12815; GOST 12821
- Nyomáspróba: API 600, EN 12266-1




Zárt állapot
A belső ék az ülésre szorítja a záró elemeket



Nyitás
Az elmenő oldal még zárva



Nyitva
Megindul az áramlás



Nyitott állapot
Teljes keresztmetszetben áramlás